

ISOVER KV-041 KA

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr.: 0615-CPR-95804G-B201-2021/03/01

1. Unikālais izstrādājuma atpazīšanas apraksts:

ISOVER KV-041 KA

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Siltumizolācija ēkām

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese saskaņā ar 11. artikula 5. paragrāfu:

Saint-Gobain Finland Oy, ISOVER
P.O Box 70, FI-00381 Helsinki, Finland
www.isover.fi

4. Noteiktos gadījumos pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese:

N/A

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

AVCP 1 sistēma - Ugunsreakcija (degamība)
AVCP 3 sistēma - pārējie raksturlielumi

6. Saskaņotais standarts:

Atbilstības sertifikāts Nr. 0615 - saskaņā ar standartu EN 14064-1:2018.
Būvizstrādājuma tipa noteikšana tika veikta, balstoties uz tipa testu (tai skaitā paraugu ņemšanu), sākotnējo ražotnes un rūpnīcas kvalitātes kontroles pārbaudi, nepārtrauktu ražošanas procesa kontroles uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar pirmo sistēmu un iesniegto ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu. Minētā testēšanas laboratorija ir veikusi arī visus attiecīgos testu ziņojumus par citām deklarētajām īpašībām saskaņā ar saskaņoto standartu.

Izsniedzējs:

Bureau Veritas Sertifikāts (pilnvarotā iestāde nr. 0615).

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933
www.isover.lv

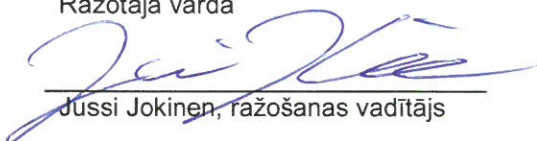
ISOVER
SAINT-GOBAIN

Būtiskie raksturlielumi		Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija (degamība)	Ugunsreakcija (degamība) - Euroklase	A2-s1, d0
Ūdens caurlaidība	Ūdens absorbcija	NPD
Bīstamu vielu emisija iekštelpās	Bīstamu vielu emisija	(a)
Akustiskās absorbcijas indekss	Skaņas absorbcija	NPD
Termiskā pretestība	Siltumvadītspēja	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$ pie 24 kg/m ³
	Biezums	Skat. tabulu pielikumā
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaika difūzijas pretestība	MU1
Nepārtraukta kvēlojoša degšana	Nepārtraukta kvēlojoša degšana	(b)
Ugunsizturības ilgums pret novecošanos/ degradāciju	-	A2-s1, d0
Siltumizturības ilgums pret novecošanos/ degradāciju	Siltumvadītspēja	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$ pie 24 kg/m ³
	Sēšanās klase	S3

NPD	Nav noteikta veikspēja.
(a)	Eiropas testa metodes vēl tiek izstrādātas.
(b)	Testa metode tiek izstrādāta, un standarts tiks grozīts, kad tas būs pieejams.

Iepriekš identificētā produkta veikspēja atbilst deklarēto sniegumu kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar ES regulu Nr. 305/2011. Par izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3.punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā


Jussi Jokinen, ražošanas vadītājs

01.03.2021.

1.pielikums
Īpašību tabula

Īpašību tabula bēniņu siltināšanai		
MW-EN14064-1-S2-MU1		
Iepakojuma svars	528	kg
Trieciena blīvums	24	kg/m ³
Deklarētā siltumvadītspēja, λ_D	41	mW/mK

Deklarētā termiskā pretestība	Materiāla biezums pēc sēšanas	Minimālais iestrādes biezums	Minimālais svars uz laukuma vienību	Minimālais iepakojuma iestrādes koeficients
R(m ² *K/W)	(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(maisi/100 m ²)
4,0	168	185	4,0	0,8
4,5	185	205	4,5	0,9
5,0	205	230	5,0	0,9
5,5	226	250	5,5	1,0
6,0	246	275	6,0	1,1
6,5	267	295	6,4	1,2
7,0	287	320	6,9	1,3
7,5	308	340	7,4	1,4
8,0	3328	365	7,9	1,5
8,5	349	385	8,4	1,6
9,0	369	410	8,9	1,7
9,5	390	430	9,4	1,8
10,0	410	455	9,9	1,9
10,5	431	475	10,4	2,0
11,0	451	500	10,9	2,1
11,5	472	520	11,4	2,2
12,0	492	545	11,9	2,3
12,5	513	565	12,3	2,3
13,0	533	590	12,8	2,4